

RAVAS-1

LASTENINDIKATIONSSYSTEM



REVOLUTIONÄR, PATENTIERTES KONZEPT VOM MARKTFÜHRER IN MOBILEM WIEGEN

BEINAHE UNVERWÜSTLICH: KEINE WIEGEKOMPONENTEN IN DIE GABELN EINGEBAUT

ORIGINALE GABELMASSE: EINFACHES EINFAHREN IN NIEDRIGE PALETTEN UND CONTAINER

FÜR EINFACHE KONTROLLWIEGUNGEN: AN BORD VON LASTWAGEN, WARENEINGANGSKONTROLLE, FESTSTELLUNG SPEDITIONSGEWICHT UND VERMEIDUNG VON ÜBERLADUNG

GEWICHTSANGABE IN 5 KG-SCHRITTEN, TOLERANZ 0,8% DES WIEGEBEREICHS: ± 20 KG

STANDARD GELIEFERT MIT SCHNELLHUBPUMPE

SPANNUNGSVERSORGUNG DURCH STANDARD AA-BATTERIEN AUSREICHEND FÜR 3000 WIEGUNGEN

GERINGER STROMVERBRAUCH; AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullpunktkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Manuelles tarieren über den gesamten Wiegebereich
- Fehlermeldung in der Anzeige
- Schaltet automatisch ab nach 3 Minuten Nicht-Benutzung




Ausschliesslich wiegen auf der Referenzhöhe

RAVAS


ABMESSUNGEN

A	Gabellänge	:	1150 mm
B	Gabelbreite	:	150 mm
C	Minimale Gabelhöhe	:	83 mm
	Bodenfreiheit	:	30 mm
D	Maximale Gabelhöhe	:	205 mm
	Hubhöhe	:	122 mm
E	Breite über die Gabeln	:	520 mm
F	Höhe Oberkante Anzeige	:	545 mm

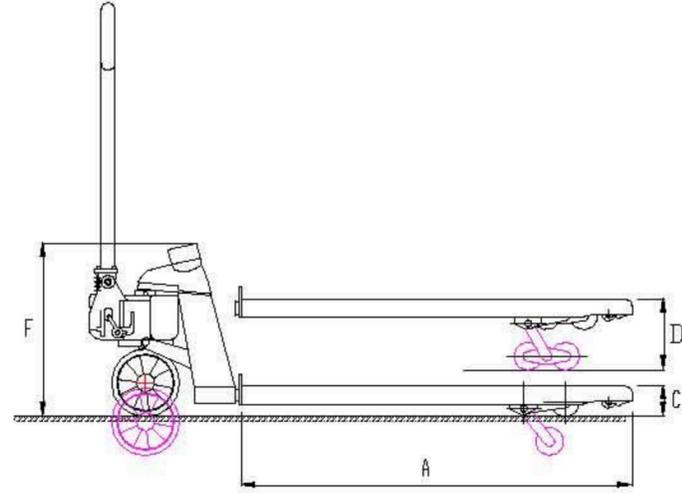

STANDARD SPEZIFIKATIONEN


Wiegekapazität	:	2200 kg
Anzeigeschritt	:	5 kg
Toleranz	:	0.8% des gesamten Wiegebereichs
Anzeige	:	LCD-Anzeige, Höhe Ziffern 18 mm
Funktionstasten	:	Tara-Taster, An-/Austaste
Schutzklasse	:	IP65
Lenkräder	:	Gummi
Lasträder	:	Polyurethan, einzeln
Farbe	:	rot (RAL 3000), E-epoxy Lack
Eigengewicht	:	58 kg
Batterie	:	4 x 1,5V AA-Batterien
Betriebszeit	:	3000 An/Aus Wiegezyklen von drei Minuten: automatische Ausschaltung nach 3 Minuten
Pumpe	:	Schnellhub

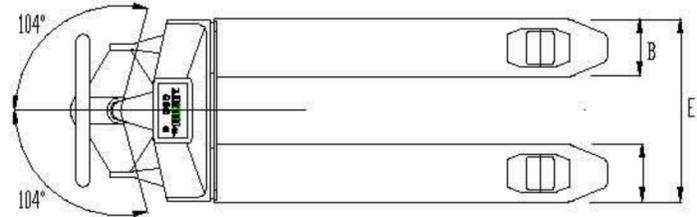

ERKLÄRUNG FUNKTION REFERENZHÖHE



Indikation Referenzhöhe

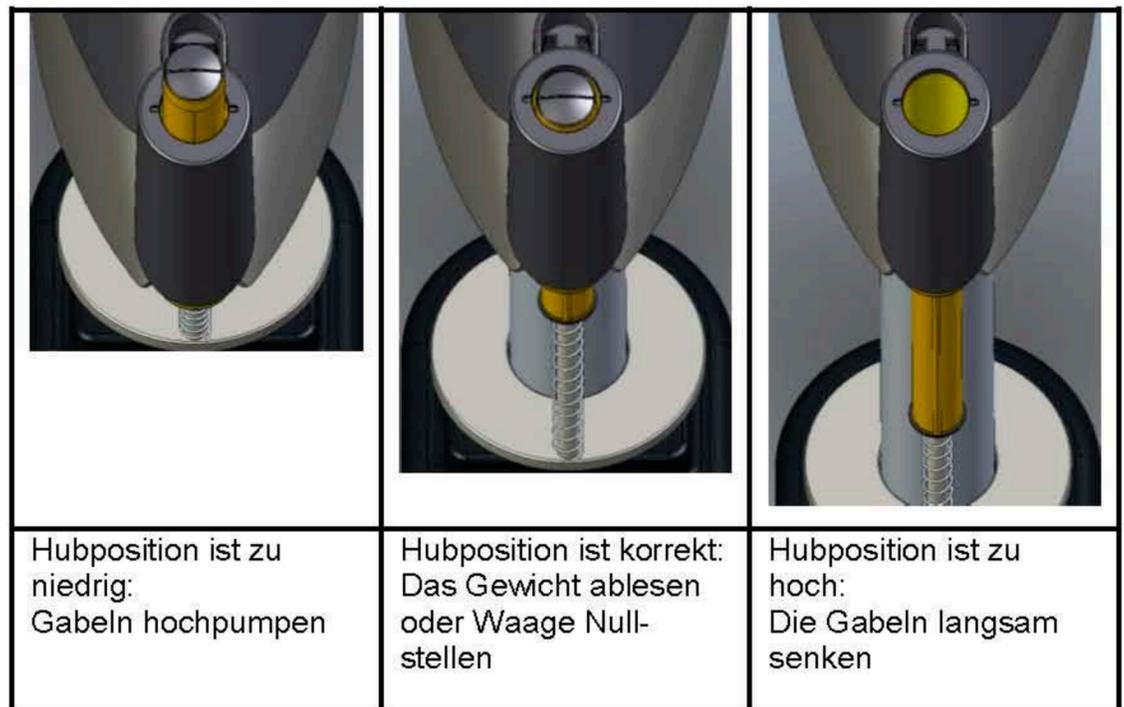

OPTIONEN HANDHUBWAGEN

- Tandem Lasträder in Polyurethan

